


การตั้งค่า WIFI สำหรับเครื่อง ES-9920UW เท่านั้น (รองรับ Wifi 2.4 Ghz เท่านั้น)

-ดาวน์โหลดตัวตั้งค่าWIFI โดย


-เปิดจาก แผ่น CD ไดรเวอร์ หรือดาวน์โหลด จาก ลิงค์นี้ <https://drive.google.com/file/d/10Zkttw5rWrT5ocvSBm-hPWoS5Y3ySFqQ/view?usp=sharing>

-เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมา

1




2

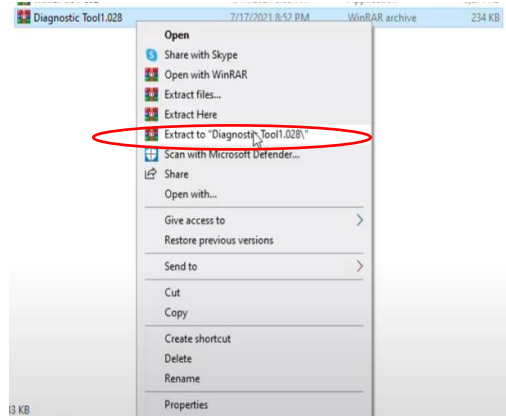


-จะได้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมาแบบนี้ให้คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก Extract to “Diagonstic Tool1.028”

3




4

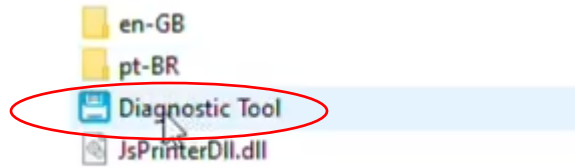


-จากนั้นจะมีไฟล์นี้เด้งขึ้นมา ให้กดเข้าไป จากนั้นจะมีตัวโปรแกรม Diagonstic Tool ให้กดเข้าไป

5

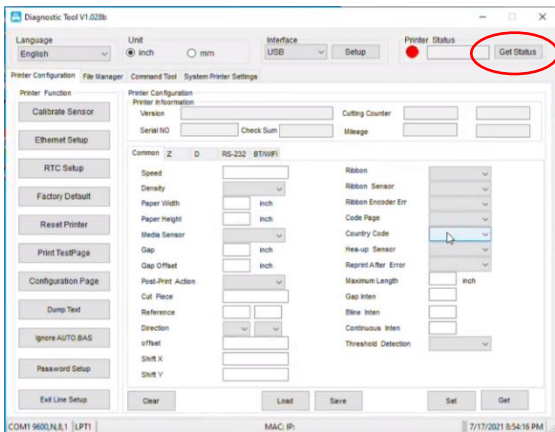



6

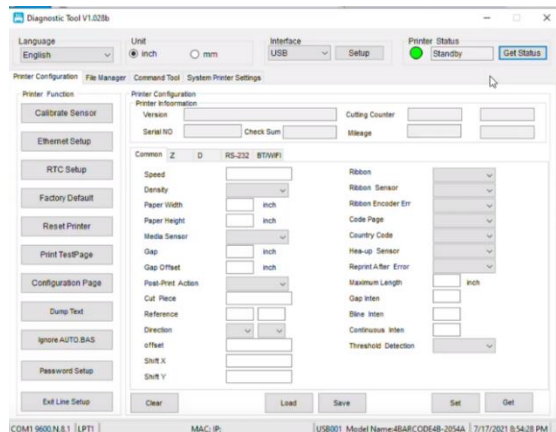



7

8



-จะตั้งค่าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้กดไปที่ Get status จากนั้นปุ่มสีแดงจะกลายเป็นสีเขียว ขั้นตอนนี้ต้องเสียบสาย USB และเปิดเครื่องปริ้นด้วยนะครับ

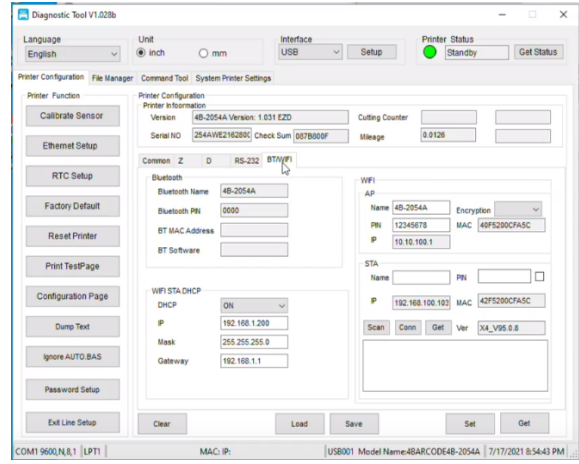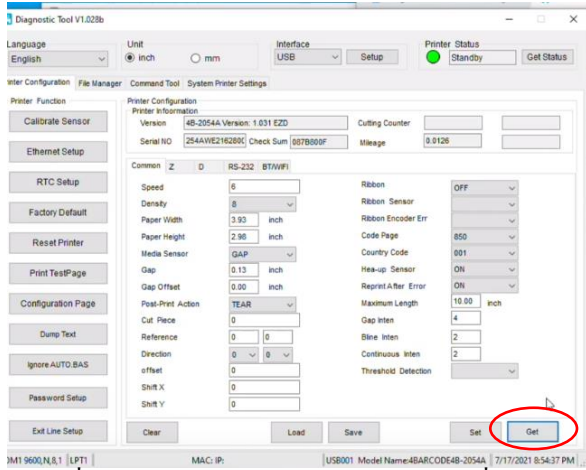



-เมื่อเป็นสีเขียวตามภาพแล้วให้กด GET ที่ด้านล่างขวา และ ค่าของเครื่องปริ้น จะตั้งขึ้นมาตามภาพ จากนั้นให้กดไปที่ ปุ่ม BT/WIFI

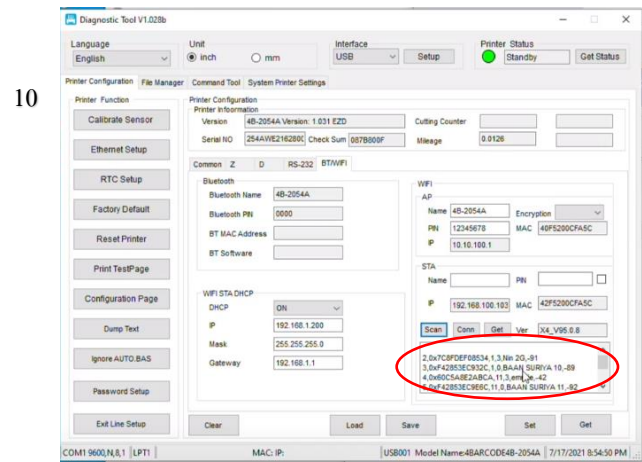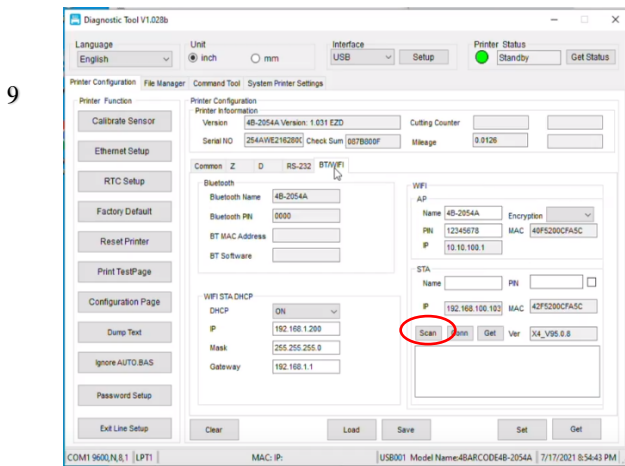



-กดไปที่ปุ่ม Scan ที่ด้านล่างขวา จากนั้น ตัวโปรแกรมจะตั้งค่า WIFI ขึ้นมาให้ ตามรูป ให้เลือกชื่อ WIFI ให้เลือกชื่อ WIFI ที่เราจะใช้

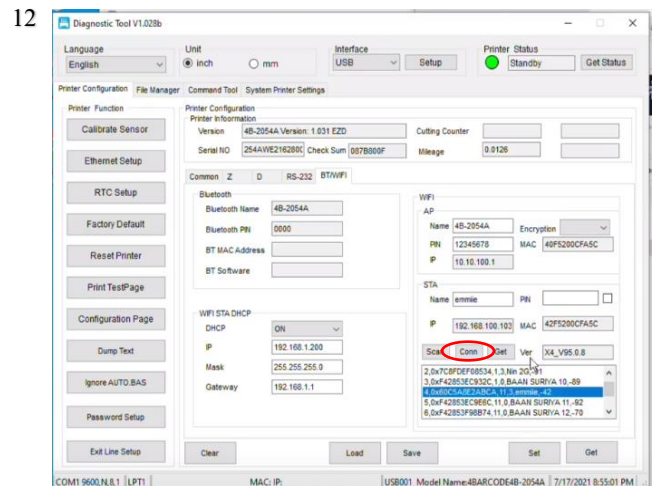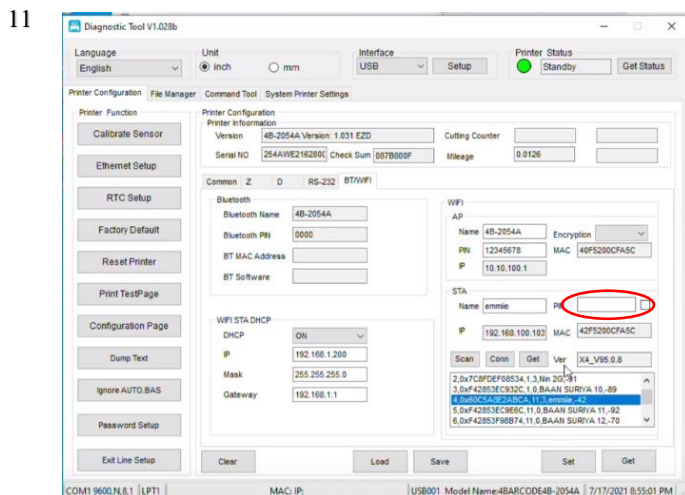

- หลังจากที่เลือกชื่อ WIFI ที่เราจะใช้แล้วให้กรอกรหัสผ่านลงไปช่อง PIN และกด ไปที่ปุ่ม Conn จากนั้นรอสักครู์เพื่อให้ตัวเครื่องส่งค่าไปยัง WIFI

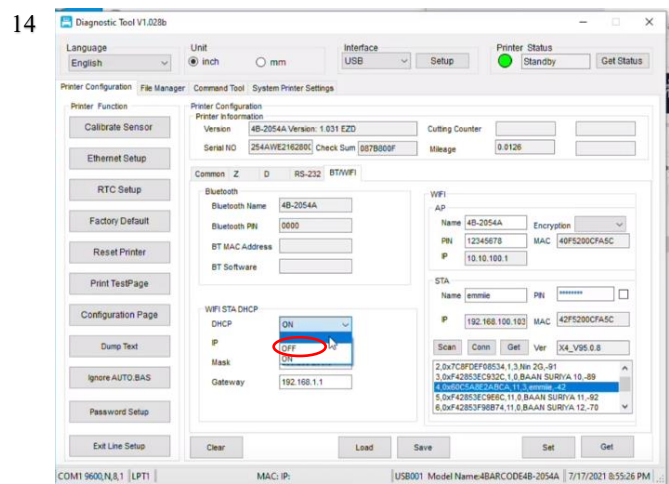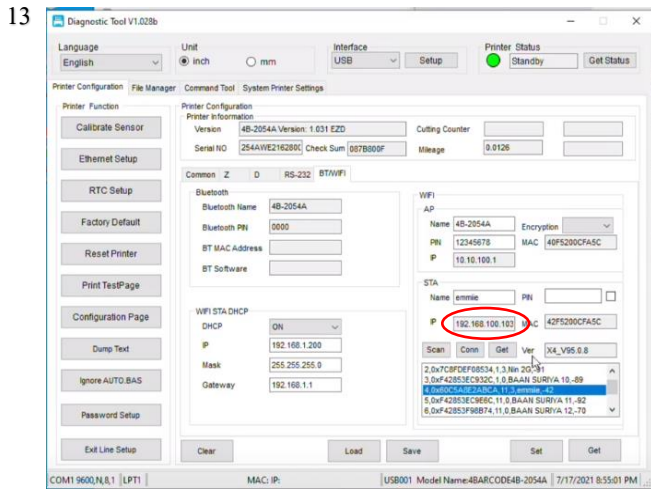


-เมื่อช่อง IP มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขแสดงว่าสามารถเชื่อมต่อได้แล้ว หลังจากนั้นให้มาเปลี่ยนช่อง DHCP จาก ON ให้เป็น OFF

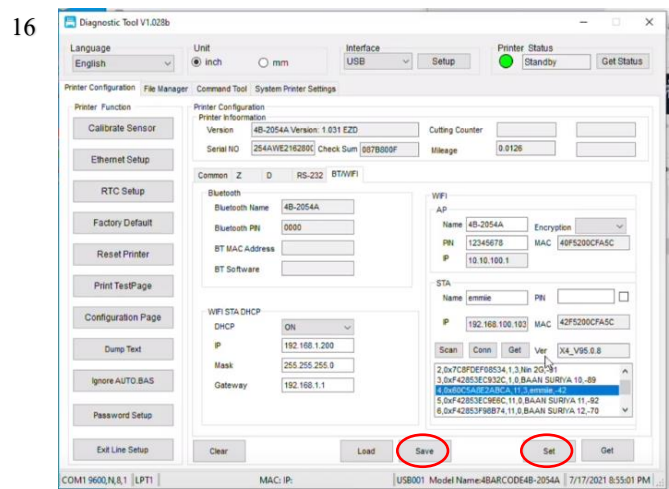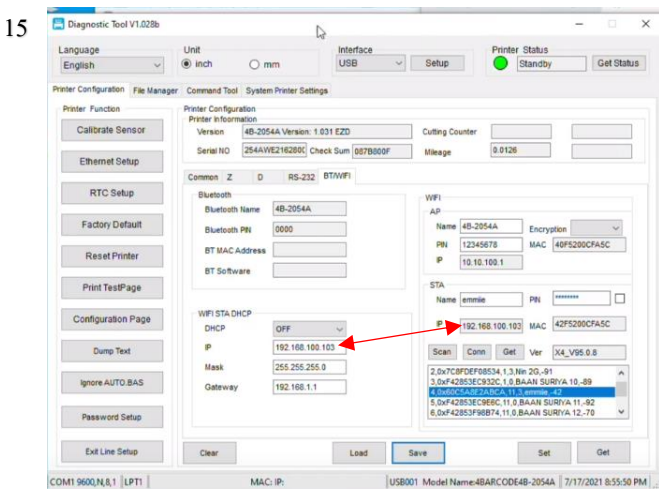

-ใส่เลข ที่ช่อง IP ส่งซ้าย ให้ตรงกับฝั่งขวา ต้องเป็นเลขเดียวกัน จากนั้นให้กด SET และ SAVE ตามลำดับ จากนั้นให้หน้าจอลง



17



18





-เปิด ไดรเวอร์ ของเครื่องปริ้นท์ขึ้นมา กด ไปที่ Install printer drivers แล้วกด ไปที่ Next

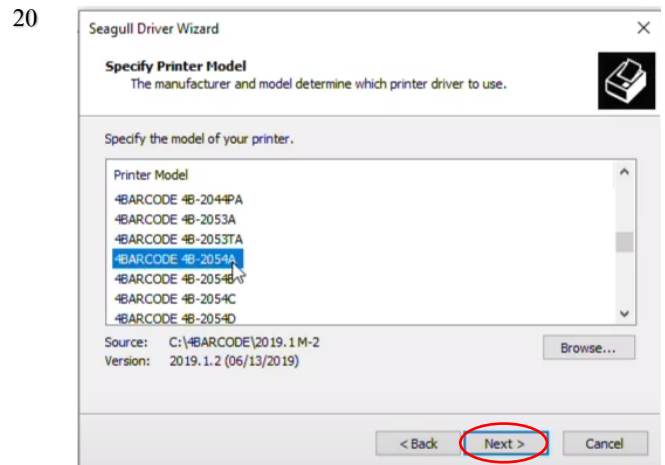
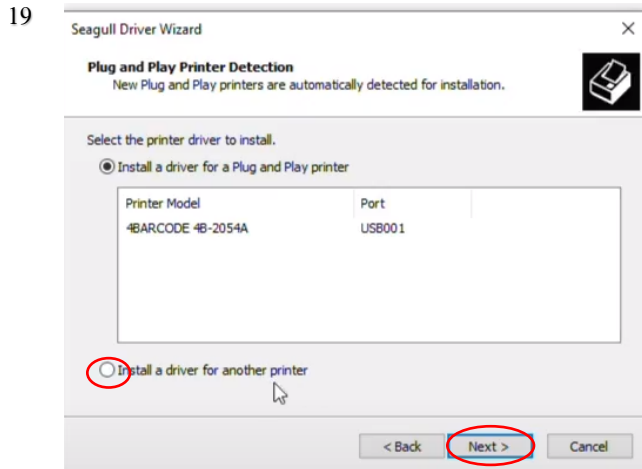


-ตัวโปรแกรมจะเด้งหน้าขึ้นมามีให้เลือก Install a driver for another printer และกด Next และเลือกชื่อเครื่องปริ้น 4BARCODE 4B-2054A



และกด Next

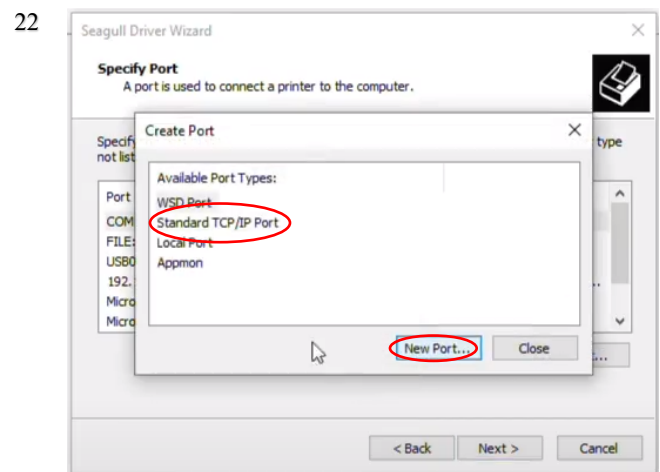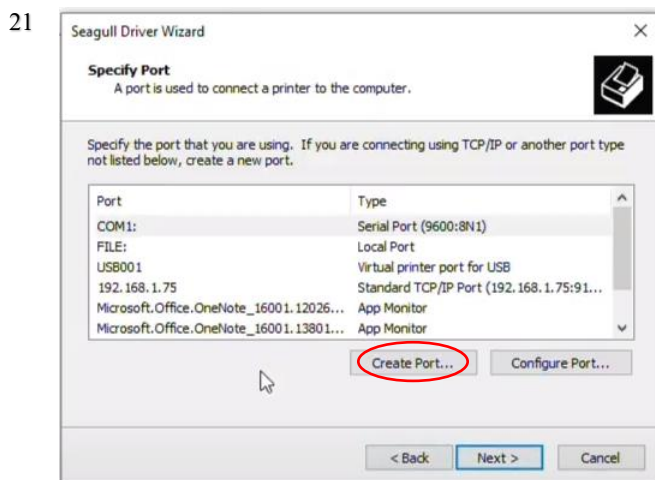



-หน้าจอนี้จะเด้งขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Create Port... เลือกเป็น Standard TCP/IP Port และกด New Port...

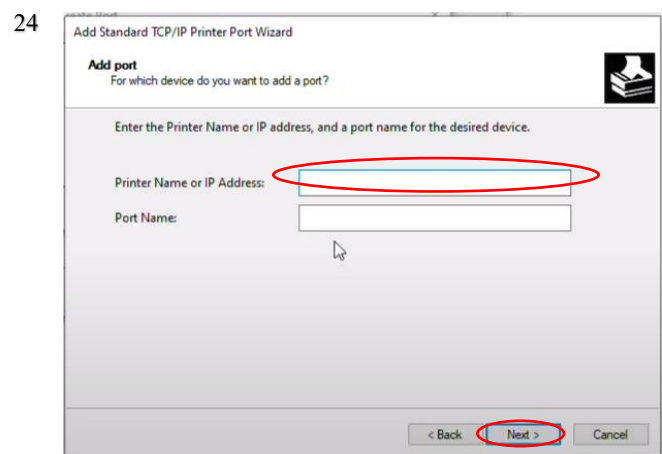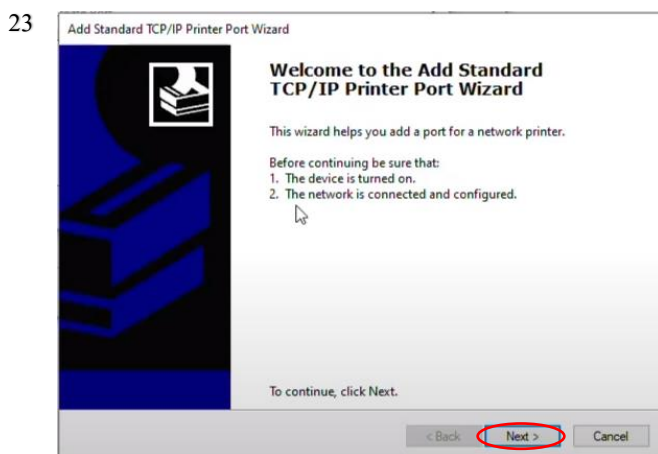



-หน้านี้ให้กดไปที่ Next จากนั้นใส่เลข IP ที่เราได้ตั้งไว้ในหัวข้อที่ 15 กรอกแค่ในช่องแรก ช่องด้านล่างจะกรอกเองโดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วกด Next

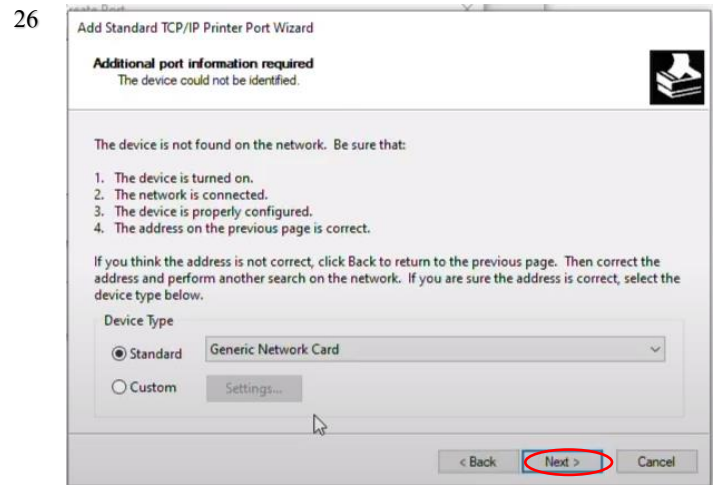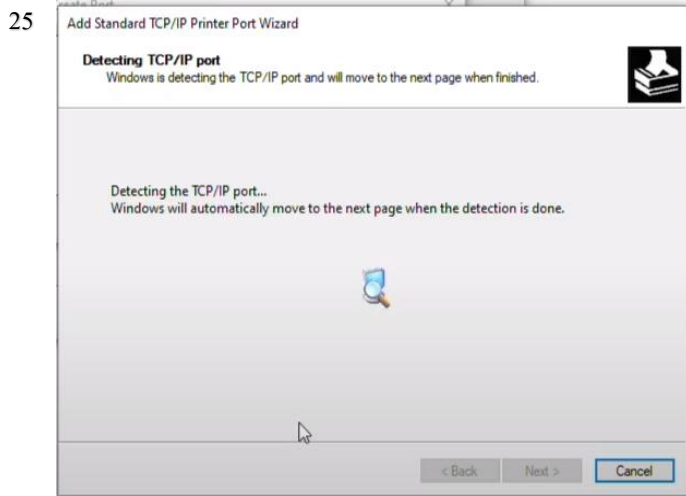

-รอโหลด ใช้เวลาสักครู่ เมื่อเสร็จแล้ว จะเด็งหน้าจอมาให้กด NEXT

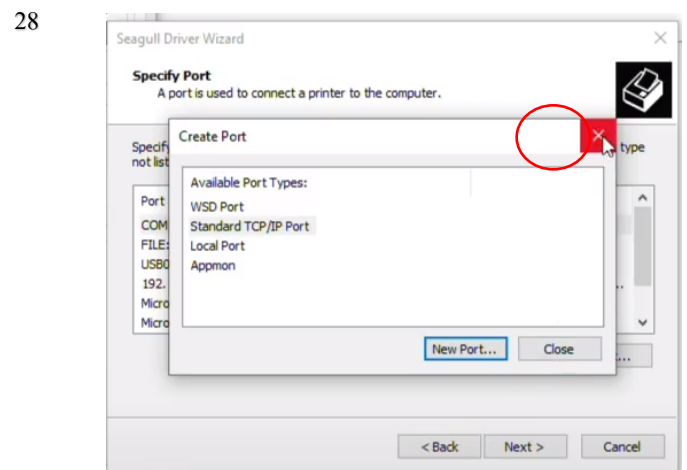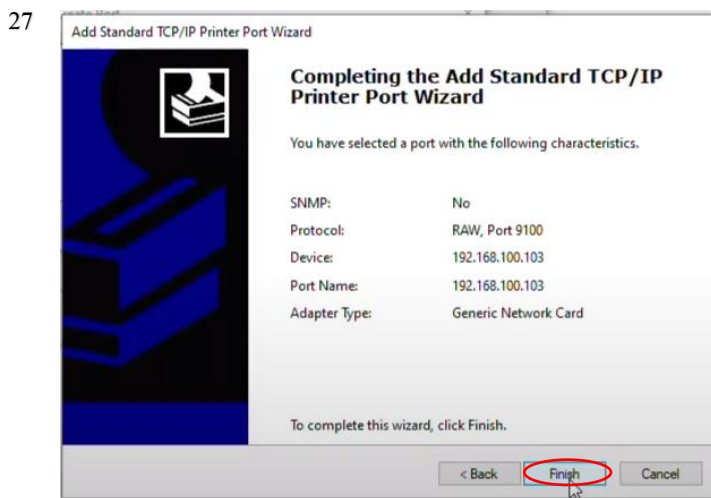


-ขั้นตอนนี้ให้เรากด Finish ได้เลยครับ จากนั้นจะเด็งกลับมาหน้าจอตอนแรกขึ้นมา ให้กดปิดไปก่อน

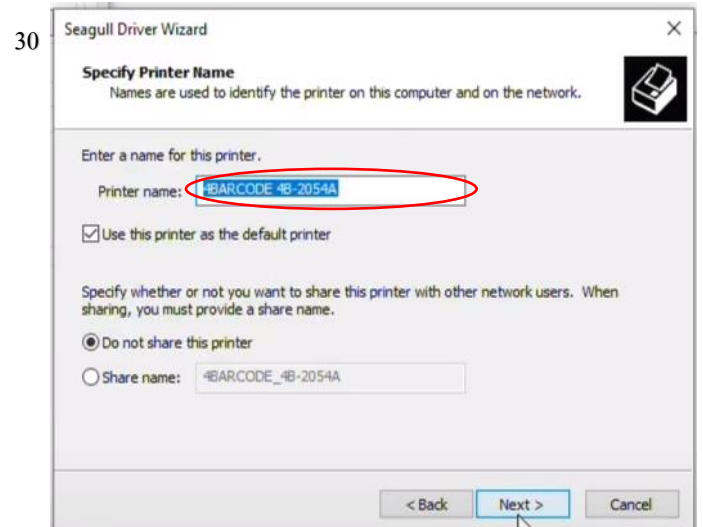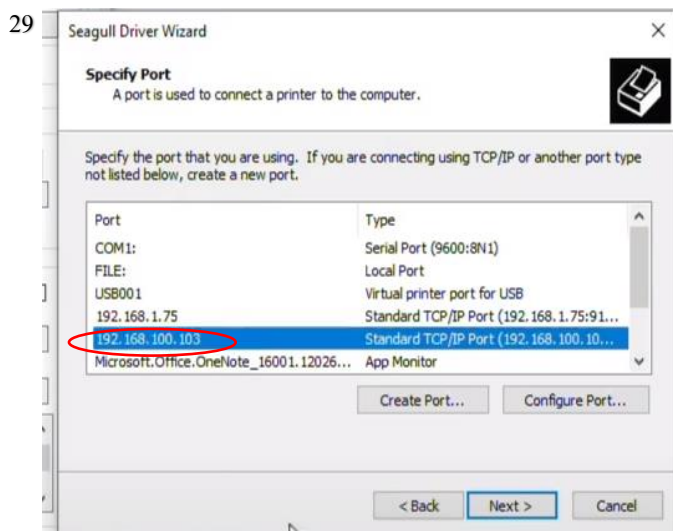


-จากนั้นให้หาเลขที่เราเซตไปในตอนแรก เซตเป็นเลขอะไรไปให้ใช้นั้นและกด Next จากนั้นให้ตั้งชื่อ เครื่องปริ้นท์ Printer name..

และกด Next

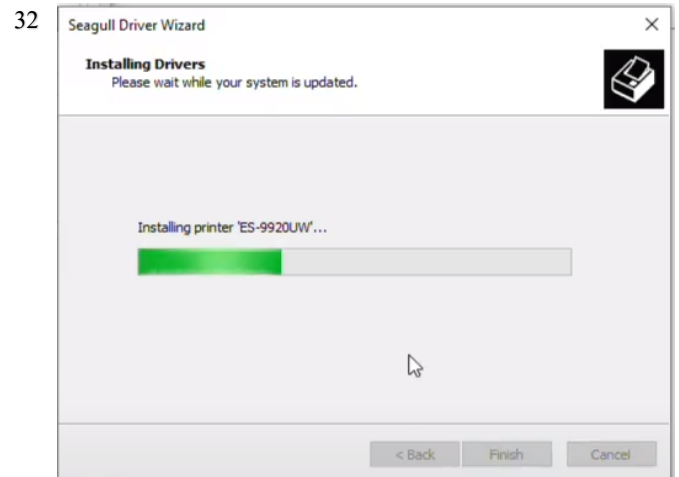



-จากนั้นให้กดไปที่ Finish และรอโหลดจนเสร็จ

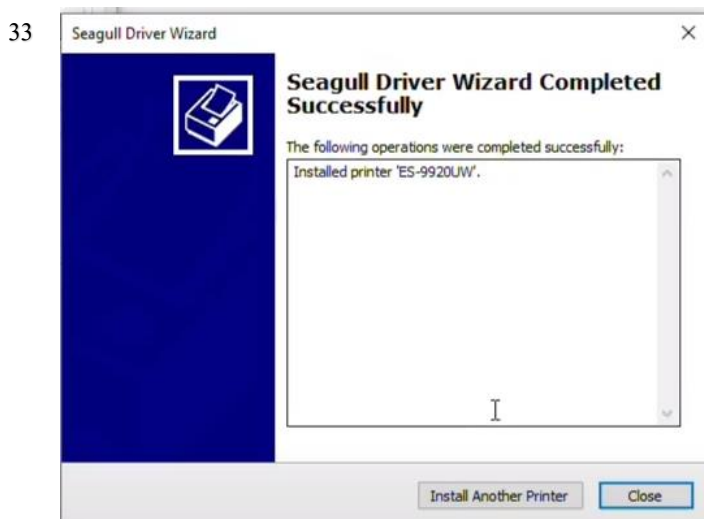


-กดไปที่ปุ่ม Close เป็นอันติดตั้งระบบWiFiเรียบร้อยครับ

ขั้นตอนการลง Application บน IOS คู่มือโอเพิ่มเติม <https://youtu.be/nUxILt59zRM>

เข้าที่ App Store ค้นหา 4BarLabel แล้วกดติดตั้งได้เลย


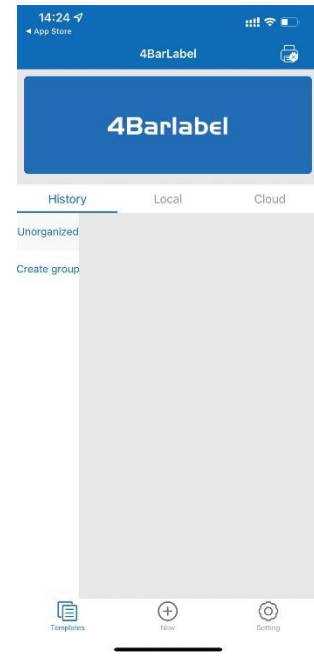
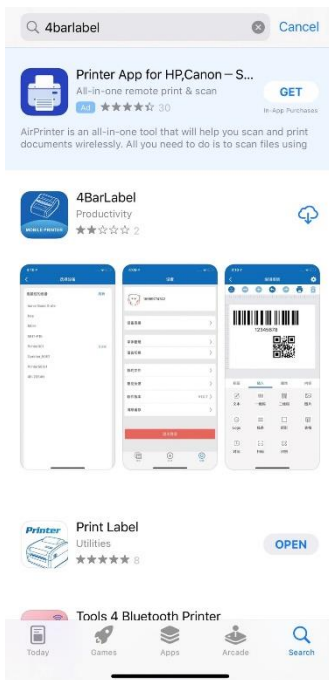


- กดเข้าที่แอป 4BarLabel ที่ติดตั้ง เข้าที่ปุ่ม Setting ด้านล่าง ปรับค่า Switch Mode เป็น Label Mode ZPL กดที่หัวข้อ Connection Device แล้วเลือกการเชื่อมต่อ Wifi หรือ Bluetooth (*กรณีเลือกไวไฟให้เชื่อมต่อกับไวไฟให้เรียบร้อยแล้วพิมพ์ IP ที่เราตั้งค่าไว้ * กรณีเชื่อมต่อ Bluetooth (ต้องเปิดสัญญาณ Bluetooth ที่มีมือถือ) จะขึ้นชื่อ ES-9920UB หากมีให้ใส่รหัสจับคู่อุปกรณ์ให้ใส่ 0000 กรณีเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความขึ้น Successful แสดงว่ามือถือเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน) กดที่ PDF Print เพื่อหาไฟล์ที่บันทึกไว้ ใส่ค่าขนาดกระดาษตามที่ใช้งาน เลือกขอบเขตงานที่ต้องการพิมพ์ สามารถตั้งค่าหน้าที่พิมพ์ จำนวนกอบปี่ และความเข้ม แล้วกดปุ่มพิมพ์

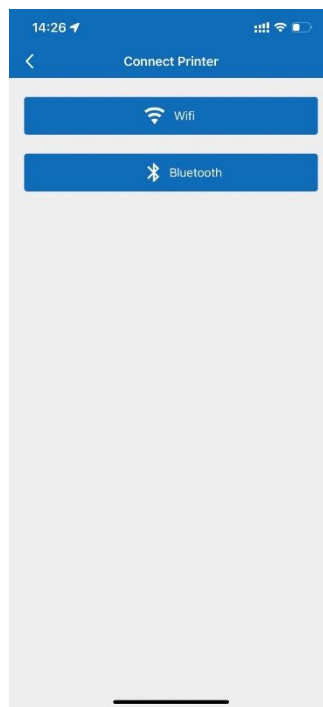

ขั้นตอนการลง Application บน Android ดูวิดีโอเพิ่มเติม <https://youtu.be/2xEaOU4IO20>

โหลดแอปที่ลิงค์ https://mega.nz/file/gY5SFaya#pXQIHjvHuCmODjr8VF1B-AsWXvCnw5XgH_tLNfJ8Ik แล้วกดติดตั้งได้เลย

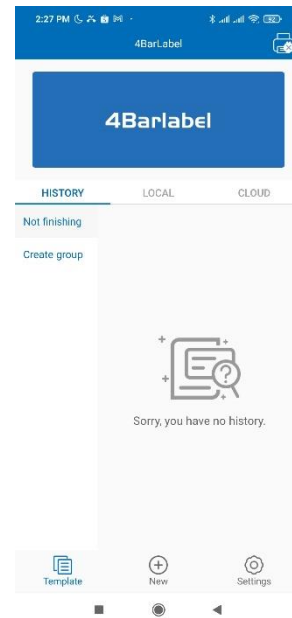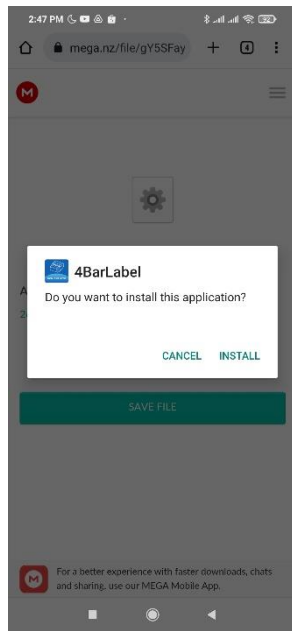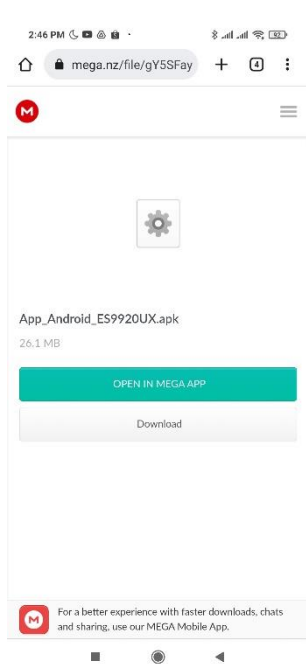

กดเข้าที่แอป 4BarLabel ที่ติดตั้ง เข้าที่ปุ่ม Setting ด้านล่าง กดที่หัวข้อ Connection Device แล้วเลือกการเชื่อมต่อ Wifi หรือ Bluetooth (*กรณีเลือกไวไฟให้เชื่อมต่อกับไวไฟให้เรียบร้อยแล้วพิมพ์ IP ที่เรากำหนดไว้ *กรณีเชื่อมต่อ Bluetooth (ต้องเปิดสัญญาณ Bluetooth ที่มีชื่อ ES-9920UB หากมีให้ใส่รหัสจับคู่อุปกรณ์ให้ใส่ 0000 กรณีเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะความขึ้น Successful แสดงว่ามีมือถือเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน) กดที่ PDF Print เพื่อหาไฟล์ที่บันทึกไว้ ใส่ค่าขนาดกระดาษตามที่ใช้งาน เลือกขอบเขตงานที่ต้องการพิมพ์ สามารถตั้งค่าหน้าที่พิมพ์ จำนวนกอบปี และความเข้ม แล้วกดปุ่มพิมพ์

